


## weber.therm profilok

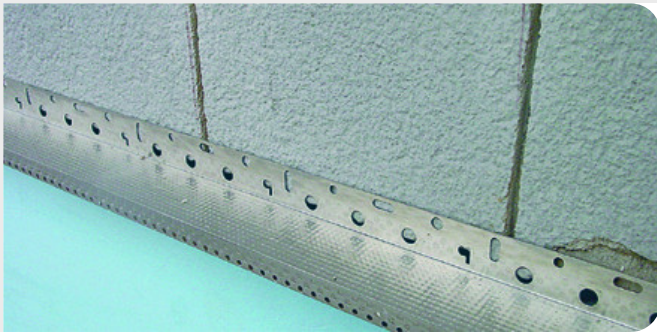

Termékelőnyök

### > WEBER.THERM - V SAROKDILATÁCIÓS PROFIL

Üvegszövet hálós PVC profil, speciális szálerősített UV álló PVC fóliával ellátva. A homlokzaton kialakításra kerülő sarokdilatációs hézagok megoldása. Alkalmazási terület:


homlokzati hőszigetelő rendszer sarok dilatációi.

Termékelőnyök

- felveszi a mozgásokból eredő igénybevételeket
- meggátolja a nedvesség bejutását a hőszigetelő rendszer mögé
- megkönnyíti az élek kialakítását
- fokozott rendszerbiztonság

Név, termékkód, kiszerezés

weber.therm - V sarok dilatációs profil - 2m - 8611 - 50 fm/köteg



### Terméksegédlet

### > WEBER.THERM - E FELÜLET DILATÁCIÓS PROFIL

Üvegszövet hálós PVC profil, speciális szálerősített UV álló PVC fóliával ellátva. A homlokzaton kialakításra kerülő dilatációs hézagok megoldása. Alkalmazási terület: homlokzati hőszigetelő rendszer felület dilatációi.

Termékelőnyök

- felveszi a mozgásokból eredő igénybevételeket
- meggátolja a nedvesség bejutását a hőszigetelő rendszer mögé
- megkönnyíti az élek kialakítását
- fokozott rendszerbiztonság

Név, termékkód, kiszerezés

weber.therm - E felület dilatációs profil - 2m - 8612 - 50 fm/köteg




### > WEBER.THERM - ABLAKCSATLAKOZÓ PROFIL

Üvegszövet hálós, tömítőcsíkkal ellátott PVC profil, amelyet a homlokzati nyílászárók és a hőszigetelő rendszer csatlakozásánál építenek be. Alkalmazási terület: homlokzati nyílászárók és a hőszigetelő rendszer csatlakozása.

Termékelőnyök

- meggátolja a nedvesség bejutását a hőszigetelő rendszer mögé
- áthidalja a hőszigetelő rendszer, valamint a nyílászáró különböző mozgásából eredő igénybevételt
- egyszerű, gyorsabb munkavégzés - nyílászárók



- takarása gyorsan megoldható
- fokozott rendszerbiztonság

Név, termékkód, kiszerezés

weber.therm - ablakcsatlakozó profil - 2,4m - 8633 - 60 fm/köteg

### > WEBER.THERM - VÍZORR PROFIL

Mindkét felén 10-10 cm üvegszövet hálóval ellátott vízorros PVC profil I, melyet a hőszigetelő rendszer éleinél az üvegszövet háló beglettelése előtt kell a homlokzati visszaugrások vízszintes éleire ragasztóval felrögzíteni. Alkalmazási terület: homlokzati visszaugrások vízszintes élei, valamint erkélylemezek, függőfolyosók alsó élei



Termékelőnyök

- a homlokzaton lefolyó csapadékot távol tartja a homlokzat többi részétől
- véd a sarkok kitörésétől
- megkönnyíti az élek kialakítását
- nem szükséges a sarkok további hálós megerősítése
- fokozott rendszerbiztonság

Név, termékkód, kiszerezés

weber.therm - vízorr profil I 10x10 - 2m - 8627 - 50 fm/köteg

### > WEBER.THERM - LÁBAZATI PROFIL

Külső élén vízzel ellátott alu profil, amelyet mechanikusan kell a lábazatra rögzíteni majd az első sor homlokzati hőszigetelő lapot ebbe állítani. Alkalmazási terület: homlokzati hőszigetelő rendszer, valamint a lábazati csatlakozása



Termékelőnyök

- vízorros kialakítása segítségével távol tartja a homlokzatról lefolyó csapadékot a lábazattól
- véd az élek kitörésétől
- megkönnyíti a homlokzat alsó élének kialakítását
- fokozott rendszerbiztonságot eredményez

Név, termékkód, kiszerezés

50 fm/köteg

weber.therm- lábazati profil 3cm - 2,5m 9143  
weber.therm- lábazati profil 4cm - 2,5m 9144  
weber.therm- lábazati profil 5cm - 2,5m 9145  
weber.therm- lábazati profil 6cm - 2,5m 9146  
weber.therm- lábazati profil 7cm - 2,5m 9147  
weber.therm- lábazati profil 8cm - 2,5m 9148  
weber.therm- lábazati profil 10cm - 2,5m 9149