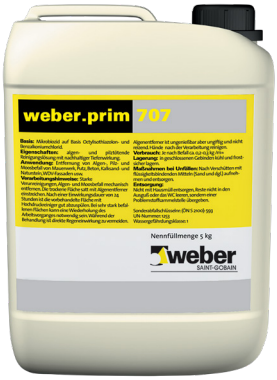

weberprim balance

Mélyalapozó-vakolatmegerősítő

- Kiváló tapadásfokozó
- Nedvszívóképesség-kiegyenlítő
- Alapfelületek szilárdítására

BRUSH APPLICATION

Feldolgozásra kész, műgyanta bázisú, folyékony mélyalapozó-vakolatmegerősítő, pergő vakolatok szilárdságának növelésére, nedvszívóképesség kiegyenlítésére elsősorban beton és azbesztcement felületekre, továbbá krétásodó festékek alapfelületi megerősítésére.

Jó tudni

Anyagigény: 0,2-0,4 l/m²
Kiadósság: kb. 12,5-25 m²/5 l kanna

Technikai adatok

- Sűrűség: 0,7-0,8 g/cm³
- Vakolaterősítő hatás: 0,08 -> 0,17 N/mm²
- Tűzvédelmi osztály: F

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
H70705	5 l/kanna	48 kanna / 240 l

Expressz 24

+5°C 0°C FAGYVESZÉLYES!

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felkent alapozót az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. A nyílászárókat, meglévő burkolatokat, és minden olyan felületi részt, amit nem kezelünk az alapozóval, a kivitelezés során gondosan le kell takarni.

Feldolgozás

Az anyagot felhordás előtt saját vödrében hígítás nélkül keverjük át. Az anyagot teddyhengerrel vagy festőecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel, szükség esetén két rétegben, a nedveset a nedvesre elvet követve. Mintegy 12 óra várakozás után (időjárástól függően) lehet diszperziós felületképzőket alkalmazni. A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tiszítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

Kapcsolódó termékek

weberton silicon	Szilikon homlokzatfesték
weberton silicate	Szilikát homlokzatfesték műemlékekre
weberton N	Akril homlokzatfesték
weberton topDRY	Öntisztuló homlokzatfesték

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber