



**we
care**



Weber terméklista 2022

ásványi nemesvakolatok		
hagyományos nemesvakolatok		
weberter classic M	ásványi nemesvakolat, médium	4
weberter classic S	ásványi nemesvakolat, szórt	4
vékonyrétegű nemesvakolatok		
weberter pearl	vékonyrétegű nemesvakolat	4
színek: weberter pearl vékonyrétegű nemesvakolatok színei		
vékonyvakolatok		
szilikon vékonyvakolatok		
weberpas aquaSIL	szilikon vékonyvakolat	5
weberpas silicon	prémium szilikon vékonyvakolat	5
ásványi vékonyvakolat		
weberpas topDRY	öntisztuló vékonyvakolat	5
szilikát vékonyvakolatok		
weberpas silicaSOL	szilikát vékonyvakolat	5
weberpas silicate	prémium szilikát vékonyvakolat	6
diszperziós vékonyvakolat		
weberpas 15	akril vékonyvakolat	6
színes díszítő- és lábazati vakolatok		
weberpas mozaik	lábazati és díszítővakolat	6
weberpas marmolit	lábazati és díszítővakolat	6
színek: weberpas mozaik, weberpas marmolit színes díszítő- és lábazati vakolatok színei		
homlokzatfestékek		
weberton silicon	szilikon homlokzatfesték	8
weberton silicate	szilikát homlokzatfesték műemlékekre	8
weberton N	akril homlokzatfesték	8
weberton topDRY	öntisztuló homlokzatfesték	8
TIPP: Hogyan válasszunk színt?		
teljes hőszigetelő rendszerek ragasztói		
webertherm 461 profi	univerzális polisztirollap-ragasztó	10
webertherm 701D	prémium polisztirollap-ragasztó	10
webertherm multicomfort	könnyített polisztirollap-ragasztó	10
webertherm mineral	ásványgyapotlap-ragasztó	10
webertherm prestige	ásványgyapotlap-ragasztó	11
TIPP: Hogyan válasszunk hőszigetelő rendszert?		
alapvakolatok, habarcsok		
cementes alapvakolatok, habarcsok		
weberKPS gűz	cementes gűz	12
weberKPS 141K	kézi alapvakolat, finomszemcsés	12
weberKPS profi	extra alapvakolat, finomszemcsés	12
weberKPS 231	lábazati alapvakolat	12
weberKPS light	könnyített alapvakolat	13
weberKPS terralit	hőszigetelő alapvakolat	13
weberKPS 605	simítóvakolat	13
weberKPS glett	kültéri fehér glett	13
falazóhabarcsok		
webermix M2.5	falazóhabarcs	14
webermix M5	nagyszilárdságú falazóhabarcs	14
webermix therm	hőszigetelő falazóhabarcs	14
webermix pórus	pórusbeton falazóhabarcs	14
műszaki habarcsok		
webertec glass	üvegtégla-falazó és fugázóhabarcs	15
webertec brick	dísztéglá-falazó és fugázóhabarcs	15
webertec baufix	építési ragasztó	15
felújító rendszerek		
betonjavítók		
weberrep KB duo	tapadóiszap	16
weberrep 752	durva betonjavító habarcs	16
weberrep 753	finom betonjavító habarcs	16

TIPP: A webersan falszáritó javítóvakolat- rendszerek működési elve		17
javitóvakolat-rendszerek		
webersan presto 100	falszáritó gúz	18
webersan presto 200	falszáritó javítóvakolat	18
webersan presto 300	falszáritó simítóvakolat	18
webersan evoluzione	egyrétegű falszáritó javítóvakolat	19
webersan plus 200	lábazati száritóvakolat	19
weberren renotrass GP	cementmentes alapvakolat	19
weberren trassic FP	cementmentes simítóvakolat	19
homlokzati segédanyagok		
webertherm primer	vékonyvakolat-alapozó	20
weberprim balance	mélyalapozó-vakolatmegerősítő	20
weberKPS primer	tapadóemulzió H706	20
weberprim fluat	festékalapozó H703	20
weberprim contact	betonkontakt H708	21
aljzatrendszerek		
esztrich		
weberniv estrich	aljzatbeton	22
 weberniv estrich fiber	szálerősített cementesztrich	22
kiegyenlítő és alapozók		
weberniv primer	aljzatkiegyenlítő alapozó	22
weberniv profi	önterülő aljzatkiegyenlítő	23
weberniv EXTra	szálerősített önterülő aljzatkiegyenlítő	23
webercol primer	hidegburkolati alapozó	23
webercol bondprimer	tapadóhíd	23
hidegburkolás		
csempe- és burkolólap-ragasztók		
webercol standard	csemperagasztó	24
webercol plus D	csempe- és burkolólap-ragasztó	24
webercol rapid	gyorskötő csempe- és burkolólap-ragasztó	24
webercol promax	könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó	24
webercol marmo plus	fehér csempe- és burkolólap-ragasztó	25
webercol pro comfort S1	csempe- és burkolólap-ragasztó	25
webercol promax S1	könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó	25
 webercol superflex max ²	emelt minőségű XXL burkolólap-ragasztó	25
weber.xerm 844	vízszigetelés és burkolólap-ragasztó egyben	26
vízszigetelő anyagok		
weber.tec 822 Superflex 1	folyékony fólia	27
weber.tec 824 Superflex D1	szálerősített szigetelőhabarcs	27
weber.tec Superflex D2	gyorskötő vízszigetelő habarcs	27
weber.tec 829 Superflex 75/4	hajlaterősítő szalag	27
fugázó anyagok		
webercolor comfort	cementes fugázó	28
webercolor SIL	szilikon fugázó	28
színek: webercolor comfort és webercolor SIL fugázók színválasztéka és színekódjai		28
dolomit termékek		
színek: weberdeco 365 - homlokzati vékonyvakolatok és festékek		30

weberter classic M Ásványi nemesvakolat, médium (Kód: 0481)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Anyagigény	10-18 kg/m ²
Felhasználásra kész ásványi nemesvakolat homlokzatfelújításra, külső felületek színezésére, kézi és gépi felhordásra, kapart felületképzésre. Elérhető fehér színben. Az MSZ-EN 998-1 szerinti besorolása: CR	

weberter classic S Ásványi nemesvakolat, szórt (Kód: S000)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Anyagigény	4-5 kg/m ²
Ásványi nemesvakolat homlokzatfelújításra, külső felületek színezésére. Könnyen és gyorsan feldolgozható, ajánljuk kézi és gépi felhordásra egyaránt. Kiváló páraáteresztő képességgel rendelkezik, elérhető fehér színben. Az MSZ-EN 998-1 szerinti besorolása: CR	

Struktúrák

Megnevezés	finomszemcsés
Struktúra	

weberter pearl Vékonyrétegű nemesvakolat (302F és 302G)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Felhasználásra kész, műgyantával kiegészített, mészhidrát-cement kötőanyagú vékonyrétegű nemesvakolat homlokzatfelújításra, elsősorban külső felületek színezésére, kézi felhordásra. 10 színárnyalatban elérhető. Az MSZ-EN 998-1 szerinti besorolása: CR	

Struktúrák

Megnevezés	finomszemcsés	gördülőszemcsés
Termékkód	302F	302G
Anyagigény	3,5-4 kg/m ²	kb. 4 kg/m ²
Struktúra		

A weberter pearl vékonyrétegű nemesvakolatok választható színei

140D	W003	L013	140C	L094
U081	N004	N020	N630	W001 fehér

A színek nyomdai úton történő megjelenítése a valós színárnyalatoktól eltérhet.
 A végleges szín kiválasztásához használja a színkártyákat, vagy a kereskedésekben elhelyezett színmintákat!

Szilikon vékonyvakolat

weberpas aquaSIL

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	720 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Struktúrák

Megnevezés	finomszemcsés	gördülőszemcsés
Termékkód	R930	R430
Anyagigény	kb. 2,6 kg/m ²	kb. 2,5-2,8 kg/m ²
Struktúra		

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/vödör
-------------------	-------------

Feldolgozásra kész, pasztaszerű, szilikongyanta kötőanyagú pasztikus fedővakolat, homlokzatok, külső és belső falak felületképzésére. Kétféle struktúrában, 365 színben elérhető.



Prémium szilikon vékonyvakolat

weberpas silicon

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	720 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Struktúrák

Megnevezés	finomszemcsés	gördülőszemcsés
Termékkód	R920	R420
Anyagigény	kb. 2,7 kg/m ²	kb. 2,7 kg/m ²
Struktúra		

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/vödör
-------------------	-------------

Feldolgozásra kész, pasztaszerű, szilikongyanta kötőanyagú pasztikus fedővakolat prémium minőségben, hőszigetelő rendszerekre, homlokzatok, külső és belső falak felületképzésére. Kétféle struktúrában, közel 300 színben elérhető.



Öntisztuló vékonyvakolat

weberpas topDRY

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	720 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Struktúrák

Megnevezés	finomszemcsés	középszemcsés	gördülőszemcsés	durvaszemcsés	durva gördülőszemcsés
Termékkód	R990	R592	R492	R593	R493
Anyagigény	kb. 2,6 kg/m ²	kb. 3,5 kg/m ²	kb. 3 kg/m ²	kb. 4,5 kg/m ²	kb. 4 kg/m ²
Struktúra					

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/vödör
-------------------	-------------

Feldolgozásra kész, pasztaszerű, öntisztuló fedővakolat prémium minőségben, épületek - elsősorban algásodás elleni - tartós védelmére AquaBalance® technológiával; hőszigetelő rendszerekre, homlokzatok, külső és belső falak felületképzésére. 365 színben elérhető.



Szilikát vékonyvakolat

weberpas silicaSOL

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	720 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Struktúrák

Megnevezés	finomszemcsés	gördülőszemcsés
Termékkód	R980	R480
Anyagigény	kb. 2,6 kg/m ²	kb. 2,6 kg/m ²
Struktúra		

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/vödör
-------------------	-------------

Feldolgozásra kész, pasztaszerű, ásványi tulajdonságú színes fedővakolat, homlokzatok, külső és belső falak felületképzésére. Kétféle struktúrában, 365 színben elérhető.



weberpas silicate

Prémium szilikát vékonyvakolat



Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	720 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/vödör
Feldolgozásra kész, pasztaszerű, ásványi tulajdonságú színes fedővakolat, homlokzatok, külső és belső falak felületképzésére. Háromféle struktúrában, 365 színben elérhető.	

Struktúrák

Megnevezés	finomszemcsés	középszemcsés	gördülőszemcsés
Termékkód	R910	R410	R510
Anyagigény	kb. 2,5-3 kg/m ²	kb. 3,5-4 kg/m ²	kb. 2,5-3 kg/m ²
Struktúra			

weberpas 15

Akril vékonyvakolat



Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	720 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/vödör
Felhasználásra kész, pasztaszerű, vizes bázisú akril kötőanyagú, homlokzati díszítő fedővakolat, hőszigetelő rendszerekre, valamint hagyományos és hőszigetelő alapvakolatokra. Háromféle struktúrában, 365 színben elérhető.	

Struktúrák

Megnevezés	finomszemcsés	középszemcsés	gördülőszemcsés
Termékkód	R972	R572	R472
Anyagigény	kb. 2,5-2,8 kg/m ²	kb. 4 kg/m ²	kb. 2,5-2,8 kg/m ²
Struktúra			

weberpas mozaik

Lábazati és díszítővakolat (Kód: 0404)



Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	480 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	20 kg/vödör
Anyagigény	kb. 5 kg/m ²
Felhasználásra kész, pasztaszerű, vizes műgyanta bázisú, fagyálló, homlokzati díszítő és lábazati vakolat, színes homlokzat kialakítására. Különösen alkalmas nagy igénybevételnek kitett felületek védelmére, melléképületek, kerítések, támfalak és lábazatok díszítésére. Finomszemcsés, 24 színben elérhető.	

weberpas marmolit

Lábazati és díszítővakolat (Kód: 1040)



Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	480 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	20 kg/vödör
Anyagigény	8 kg/m ²
Felhasználásra kész, pasztaszerű, vizes műgyanta bázisú, fagyálló, homlokzati díszítő és lábazati vakolat, színes homlokzat kialakítására. Különösen alkalmas nagy igénybevételnek kitett felületek védelmére, melléképületek, kerítések, támfalak és lábazatok díszítésére. Középszemcsés, 4 színben elérhető.	

weberpas mozaik



0000



0002



0004



0007



0107



0109



0120



0122



0124



0140



0740



0761



0001



0003



0005



0014



0108



0110



0121



0123



0130



0710



0741



0781

weberpas marmolit



m043



m050



m055



m058

A színek nyomdai úton történő megjelenítése a valós színárnyalatoktól eltérhet.

weberton silicon Szilikon homlokzatfesték (Kód: F055)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	600 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	5 és 25 kg/vödör
Anyagigény	simított felületen, 2 rétegben: kb. 0,4 kg/m ²

Feldolgozásra kész, szilikongyanta kötőanyagú, oldószermentes, vízzel hígítható színes homlokzatfesték ásványi alapfelületekre; új homlokzatok kialakítására, valamint régi homlokzatok felújítására, hőszigetelő rendszerek, vékonyvakolatok és nemesvakolatok átfestésére. Közel 300 színben elérhető.

weberton silicate Szilikát homlokzatfesték műemlékekre (Kód: A100)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	48 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	5 és 20 kg/vödör
Anyagigény	simított felületen, 2 rétegben: kb. 0,5 kg/m ²

Feldolgozásra kész, ásványi bázisú, vízzel hígítható színes homlokzatfesték, elsősorban műemlék jellegű épületek felújítására, az alapfelületek strukturális hatásának megőrzésére; ásványi bázisú vakolt homlokzatok díszítésére, védelmére, valamint **webersan** javítóvakolat-rendszerek festésére. Közel 300 színben elérhető.

weberton N Akril homlokzatfesték (Kód: 2443)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	600 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	5 és 25 kg/vödör
Anyagigény	simított felületen, 2 rétegben: kb. 0,5 kg/m ²

Feldolgozásra kész, akrilgyanta kötőanyagú, vízzel hígítható színes homlokzatfesték ásványi alapfelületekre; új homlokzatok kialakítására, valamint régi homlokzatok felújítására, kültéri, illetve beltéri felhasználásra egyaránt. 365 színben elérhető.

weberton topDRY Öntisztuló homlokzatfesték (Kód: F900)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	528 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	5 és 22 kg/vödör
Anyagigény	kb. 0,6 kg/m ² /2 réteg

Feldolgozásra kész, öntisztuló homlokzatfesték prémium minőségben, a homlokzatok - elsősorban algásodás elleni - tartós védelmére AquaBalance® technológiával; ásványi és szerves anyagú alapfelületekre, új homlokzatok kialakítására, valamint régi homlokzatok felújítására. 365 színben elérhető.



Hogyan válasszunk színt?

Az épületek homlokzatán a valóságban megjelenő színárnyalatot befolyásolja a fény- és árnyékhatás, a színes díszítő felületképző anyagok struktúrája, a felületképzés módja, valamint az épület rendeltetéséhez szükséges felület kialakítása. Színes termékeink választéka kellő lehetőséget biztosít az elképzeléseinknek megfelelő egyedi arculat kialakításához. A választás során érdemes figyelembe venni az alábbi szempontokat, javaslatokat.

Szín + fény

A fény befolyásolja a szín minőségét és árnyalatát.

A fény minősége, intenzitása, a nappalok-éjszakák változása, mozgása szintén befolyásolja a homlokzat színét. Ragyogó napsütésben ugyanaz a homlokzat-szín egészen másként mutat, mint borult, árnyékos időben vagy koraeste, más fény- és árnyékviszonyokban. Ezen túl a közvetlen környezet, a szomszédos épületek színei, a természet, a növényzet, a természetes reflexiók miatt szintén befolyásolni fogja a színkártyából kiválasztott színünk érzékelését.

Szín + struktúra

A különböző vakolatstruktúrákon keresztül a fény is változóan verődik vissza. A klasszikus, durvább, kapart felület sokkal több árnyékot vet a falra, mint egy finomszemcsés vakolat - még egy és ugyanazon szín és anyag esetén is, ha különféle technikával, módszerrel képezik a végső felületet.

Szín + hőszigetelés

A **webertherm** hőszigetelő rendszerrel rendelkező homlokzatoknál meghatározott szabályokat kell figyelembe venni. Sötét színű homlokzatok erősebben felmelegednek és jobban magukban tartják a hőt, mint a világos színűek. Ezért a nap folyamán lezajló tartós felmelegedésből, valamint az éjszakai lehűlésből, vagy hirtelen érkező, gyors lehűlést eredményező esőből eredendően nagyobb feszültségek jelentkezhetnek a homlokzatfelületen. Következésképpen nem ajánlatos sötét, intenzív színt választani **webertherm** hőszigetelő rendszerek fedővakolataként. Sötétebb szín használata akkor lehetséges, ha aránya a teljes homlokzati felületen nem haladja meg a 10 százalékot, például homlokzati elemek, díszítések, kisebb felületek esetén.

webertherm 461 profi Univerzális polisztirollap-ragasztó (Kód: 461P)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	9 kg/m ²

Felhasználásra kész, por alakú, cement-műgyanta kötésű ragasztóhabarcs, **webertherm** homlokzati hőszigetelő rendszerek EPS és grafitadalékos EPS lapjainak ragasztására, üvegszövet beágyazására. Alkalmas felület kiegyenlítésére, glettelésére.

webertherm 701D Prémium polisztirollap-ragasztó (Kód: M701D)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	9 kg/m ²

Felhasználásra kész, por alakú, cement-műgyanta kötésű ragasztóhabarcs, **webertherm** homlokzati hőszigetelő rendszerek EPS, grafitadalékos EPS és XPS lapjainak ragasztására, üvegszövet beágyazására. Alkalmas felület kiegyenlítésére, glettelésére.

webertherm multicomfort Könnyített, fehér színű polisztirollap-ragasztó (Kód: M990)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	816 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

* Könnyített súlyának és kiadóságának köszönhetően egy 17 kg-os zsák egy normál 25 kg-os polisztirollap-ragasztó zsákjának felel meg.

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	17 kg/zsák*
Anyagigény	kb. 6-6,5 kg/m ²

Felhasználásra kész, könnyített súlyú, por alakú, fehér színű, cement-műgyanta kötésű ragasztóhabarcs, **webertherm** homlokzati hőszigetelő rendszerek EPS, grafitadalékos EPS és XPS lapjainak ragasztására, üvegszövet beágyazására. Alkalmas felület kiegyenlítésére, glettelésére.

webertherm mineral Ásványgyapotlap-ragasztó (Kód: M765)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	kb. 11 kg/m ²

Felhasználásra kész, por alakú, cement-műgyanta kötésű, középágyazatú (3-6 mm) ragasztóhabarcs, **webertherm** homlokzati hőszigetelő rendszerek ásványgyapotlapjainak ragasztására, üvegszövet beágyazására.

Ásványgyapotlap-ragasztó (Kód: M764H)

webertherm prestige

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerezés	25 kg/zsák
Anyagigény	kb. 11 kg/m ²

Felhasználásra kész, por alakú, cement-műgyanta kötésű, középpágyazatú (3-6 mm) ragasztóhabarcs, **webertherm** homlokzati hőszigetelő rendszerek ásványgyapotlapjainak ragasztására, üvegszövet beágyazására.



Hogyan válasszunk hőszigetelő rendszert?

A legmegfelelőbb **webertherm**-megoldás kiválasztásához többféle szempontot kell figyelembe vennünk, melyek közül a műszaki jellemzők a legfontosabbak, de választásunkat befolyásolhatják esztétikai, szubjektív tényezők is.



Milyen a falszerkezet felépítése, meglévő hőszigetelő képessége?

A falazat anyaga, összetétele, vastagsága határozza meg a falszerkezet meglévő hőszigetelő képességét, ill. hőtároló kapacitását, melyhez igazodnunk kell a megfelelő anyagú és vastagságú hőszigeteléssel. A hőszigetelő lapok anyagának megválasztásakor a falazat anyagára is figyelemmel kell lennünk: például vályogfalú házra érdemesebb kitűnő páraáteresző tulajdonságú **webertherm mineral** ásványgyapotlapos rendszert választanunk, míg normál családi házakhoz vagy az iparosított technológiával készült épületekhez a polisztirol alapú hőszigetelő rendszerek is megfelelőek (**webertherm EPS**). Ha van már meglévő, de energetikailag elavult hőszigetelő rendszer a falazaton, a felújításhoz a régi homlokzat bontása nélkül építhető **webertherm re-nova** plus rendszerünk a legmegfelelőbb választás.

Milyen a szigetelendő felület várható terhelése?

A homlokzatok lábazati régiójában nagyobb mechanikai és környezeti (időjárás) igénybevétel jellemző, mely ellen speciális **webertherm plus** lábazati rendszereink nyújtanak védelmet. A belső terek felől jelentkező magas páratelhelésre (pl. extrém terhelésű vizes helyiségek, mosodák, ipari konyhák) ásványgyapotlapos és

speciális, **webertherm clima +** rendszereink kínálnak megoldást.

Speciális igények, feltételek

Új építésnél vagy felújításnál is felmerülhetnek olyan technikai szempontok, melyek meghatározzák választásunkat. Ilyen lehet például a homlokzat függőleges ablaktávolsága, ezen a téren egyedülálló **webertherm Im** rendszerünk nyújthat megoldást, akár mindössze 1 méteres függőleges ablaktávolság esetén is.

Ha kritikus szempont a hőszigetelő rendszer illetve az egész homlokzat teljes vastagsága, **webertherm EPS graphite** grafitlapos rendszerünk nyújt megoldást, mivel extrém hőszigetelő képességének köszönhetően jelentősen kisebb vastagsággal tud azonos hőszigetelést biztosítani.

Bármelyik **webertherm** rendszerünket választja, biztos lehet benne, hogy kitűnő minőségű, időálló megoldást választ, hiszen rendszereink kialakítását kutatások és tesztek hosszú sora kísérte, melyek révén elnyertük a Kiváló Építési Termék védjegyet.



Tudjon meg többet rendszerinkről weboldalunkon!

weberKPS gúz
Cementes gúz (Kód: P705)

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 30 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerezés	40 kg/zsák
Anyagigény	kb. 5-7 kg/m ²

Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű elő fröcskölő anyag, nedvszívóképesség kiegyenlítésére, a falazat és a vakolat közötti tapadás erősítésére. Általában ajánlott ásványi falazatokra, külső és belső felületekre (kivéve pórusbeton falazatok).

weberKPS 141K
Kézi alapvakolat (Kód: 141K)

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	25 kg: 1 200 kg = 48 zsák
	40 kg: 1 200 kg = 30 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerezés	25 és 40 kg/zsák
Anyagigény	15 kg/m ² /cm

Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú, mészcement kötésű, finomszemcsés alapvakolat kézi felhordásra, régi és új épületek külső és belső falfelületeire.

weberKPS profi
Extra alapvakolat (Kód: 151G)

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 30 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

* A termék silós kiszerezésben is elérhető. Egyedi ajánlatunkat kérje a silo@saint-gobain.com címen!

Terméktulajdonságok

Kiszerezés*	40 kg/zsák
Anyagigény	13 kg/m ² /cm

Extra minőségű, felhasználásra kész, ásványi bázisú, mészcement kötésű, finomszemcsés, elsősorban gépi alapvakolat, de kézi felhordásra is alkalmas. MSZ-EN 998-1 szerinti besorolás: GP

weberKPS 231
Lábazati alapvakolat (Kód: 231P)

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 30 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerezés	40 kg/zsák
Anyagigény	17-20 kg/m ² /cm

Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú fagyálló alapvakolat, épületek lábazati burkolatai alá, elsősorban **weberpas mozaik** és **weberpas marmolit** lábazati és díszítővakolatok alapjaként. MSZ EN 998-1 szerinti besorolás: GP

Könnyített alapvakolat (Kód: 281P)

weberKPS light

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 30 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	40 kg/zsák
Anyagigény	11 kg/m ² /cm

Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú, könnyített és hőszigetelő alapvakolat gépi és kézi felhordásra, régi és új épületek külső és belső falfelületeire.

MSZ EN 998-1 szerinti besorolás: LW



Hőszigetelő alapvakolat (Kód: 8601)

weberKPS terralit

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	750 vagy 1 500 liter
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 l/zsák (420 kg/m ³)
Anyagigény	kb. 11 l/m ² /cm

Felhasználásra kész, por alakú, perlit bázisú hőszigetelő alapvakolat kézi felhordásra, falszerkezetek hőszigetelésének javítására.

$\lambda=0,14$ W/mK

MSZ EN 998-1 szerinti besorolás: T



Simítóvakolat (Kód: R605)

weberKPS 605

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 30 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	40 kg/zsák
Anyagigény	4-5 kg/m ² /3 mm

Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú simítóvakolat cementes alapvakolatokra, illetve régi simítóvakolatok kijavítására, szürke színben.

MSZ EN 998-1 szerinti besorolás: GP



Kültéri fehér glett (Kód: M742)

weberKPS glett

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	1,4 kg/m ² /mm

Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű szárazhabarcs fehér színben, glettelt simaságú felület készítéséhez, elsősorban kültérben, simított alapvakolaton (nem gipszes alapra), festés előtt a vakolat egyenetlenségeinek megszüntetésére.

MSZ EN 998-1 szerinti besorolás: CR



webermix M2.5
Falazóhabarcs (Kód: P763)

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	25 kg: 1 200 kg = 48 zsák 40 kg: 1 200 kg = 30 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 és 40 kg/zsák
Anyagigény	a falazat fajtájától függ

Felhasználásra kész szárazhabarcs ásványi alapú falazóelemek falazására (kő, égetett téglák és beton), kézi és gépi felhordásra, M2.5 (Hf 30) minőségben.
MSZ EN 998-2 szerinti besorolás: G-M2.5

webermix M5
Nagyszilárdságú falazóhabarcs (Kód: P766)

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 30 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	40 kg/zsák
Anyagigény	a falazat fajtájától függ

Felhasználásra kész, nagyszilárdságú szárazhabarcs ásványi alapú falazóelemek falazására (kő, égetett téglák és beton), kézi és gépi felhordásra, M5 (Hf 50) minőségben. Kiválóan alkalmas teherhordó falszerkezetek, pillérek, válaszfalak és kémények építésére, a statikai igénybevételek függvényében.

webermix therm
Hőszigetelő falazóhabarcs (Kód: P765)

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	750 vagy 1 500 liter
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 l/zsák (420 kg/m³)
Anyagigény	a falazat fajtájától függ

Felhasználásra kész, hőszigetelő szárazhabarcs ásványi alapú falazóelemek falazására, valamint pórusbeton, illetve egyéb, nagy szívóképességű falazóelemekhez középágyazatú falazóhabarcsként, nedvszívóképesség-csökkentő adalékkal, M1 (Hf 10) minőségben.
MSZ EN 998-2 szerinti besorolás: M2,5L

webermix pórus
Pórusbeton falazóhabarcs (Kód: P804)

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	a falazat fajtájától függ

Felhasználásra kész, nagyszilárdságú, vékonyrétegű szárazhabarcs nűtfédes pórusbeton falazóelemek falazására M10 (Hf 100) minőségben. Kiválóan alkalmas teherhordó, vázkitöltő és válaszfalak építésére.
MSZ EN 998-2 szerinti besorolás: T-M2,5

Üvegtégla-falazó és -fugázóhabarcs

webertec glass

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	kb. 15-20 kg/m ²

Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű szárazhabarcs minden típusú üvegtégla falazásához és fugázásához, kültérben és beltérben. Fehér és szürke színben.



Díszteglá-falazó és -fugázóhabarcs

webertec brick

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény*	falazáshoz: 45-55 kg/m ² fugázáshoz: 3,5-7 kg/m ²

Feldolgozásra kész, por alakú, cementkötésű szárazhabarcs díszteglák, klinkerteglák falazásához, továbbá klinkerlapok fugázásához. Elérhető 15 színben.



Színválaszték / Színcsoportok (1, 2, 3, 4) / Kód

00 - szürke ¹	P758A00	01 - fehér ²	P758A01	02 - vörös ⁴	P758A02
03 - sárga ³	P758A03	04 - bézs ³	P758A04	05 - antracit ³	P758A05
06 - homok ³	P758A06	07 - terracotta ⁴	P758A07	08 - drapp ³	P758A08
09 - sötétszürke ³	P758A09	10 - világos homok ³	P758A10	11 - dolomit ³	P758A11
12 - szürkésbézs ³	P758A12	13 - kávébarna ⁴	P758A13	14 - bazalt ⁴	P758A14

* Az anyagigény a tégl mérete, valamint a fugaszélesség függvényében változhat.

Építési ragasztó (Kód: M750)

webertec baufix

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	felhasználásfüggő

Felhasználásra kész, por alakú, vegyes kötésű ragasztóhabarcs, vakolóprofilok (sarokvédő és vezetősínek, lábazati lezáró profilok, dilatációs elemek) és horonyban vezetett épületgépészeti vezetékek, csövek, elosztódobozok rögzítésére külső és belső térben.



weberrep KB duo
Tapadóiszap


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	240 kg = 48 vödör
	840 kg = 42 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	5 kg vödör és 20 kg/zsák
Anyagigény	1,5-2,5 kg/m ²

Felhasználásra kész, por alakú, műgyanta kötőanyagú, cementes tapadóiszap, betonacélok korrózióvédelmére és betonjavító habarcsok tapadásának fokozására, sérült betonfelületek előkezeléséhez. A **weberrep** betonjavító rendszer eleme.

weberrep 752
Durva betonjavító habarcs (Kód: M736)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	kb. 20 kg/m ² /cm

Felhasználásra kész, por alakú, műgyanta kötőanyagú, cementes betonjavító habarcs, beton kitörések lezárására, durva felületi egyenetlenségek kitöltésére, 5-40 mm rétegvastagságig. A **weberrep** betonjavító rendszer eleme.

weberrep 753
Finom betonjavító habarcs (Kód: M735)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	2 kg/m ² /mm

Felhasználásra kész, por alakú, műgyanta kötőanyagú, cementes betonjavító habarcs, kisebb beton kitörések lezárására, felületi egyenetlenségek átsimítására, betonfelületek lejtésbeállítására, 1-10 mm rétegvastagságban. A **weberrep** betonjavító rendszer eleme.



A webersan falszárító javítóvakolatrendszerek működési elve

Meglévő épületek falszerkezeteinek felújításnál találkozhatunk a talajból kapilláris hatás révén felszívódó nedvességgel, mely komoly problémát jelent az épület állékonyágára nézve, továbbá a belső terekben egészségügyi kockázatokat is hordozhat. Azoknál az épületeknél, amelyeknél nem készült vízszintes lábazati szigetelés, illetve az idők folyamán megsérült, elöregedett és nem látja el a feladatát, nagy eséllyel találkozhatunk a térhatároló falakban talajból felszívódó nedvességgel és a nedvességgel érkező oldott ásványi anyagokkal. A köznyelvben salétromos falnak nevezik a jelenséget. A **webersan** felújító vakolatrendszerek teljes körű műszaki megoldást nyújtanak a felszívódó nedvességből eredő falazati, illetve vakolati problémák megoldására.

A webersan rendszerek működési elve

A falszárító felújító vakolatrendszerek lényege, hogy a párolgási zónát a vakolat felületéről a vakolat és falazat határára tolják el, ezáltal a vakolat felülete száraz és sókivirágzás-mentes marad. A kristályosodási folyamat a nagy szilárdságú és magas pórustartalmú rétegben zajlik le (**webersan** javítóvakolat-rétegek), ahol a kristályosodási folyamat számára elegendő pórusméretet biztosít a vakolat szerkezete. A páravá alakult nedvesség pedig a további rétegeken keresztül, intenzíven és észrevétlenül távozik. A megoldás kívül-belül egyaránt alkalmazható, arra ügyelve, hogy a felületet ne zárjuk le párafékező színvakolattal vagy festékkel. Végleges felületképzésként minden esetben megfelelő páraáteresztéssel rendelkező



weberton silicate festékünk ajánlott. A falszárító rendszerek belső alkalmazásnál a légtérbe kerülő páratöbbletet természetes vagy mesterséges szellőztetéssel kell eltávolítani, nehogy páraakcsapódást okozzon, ami a penészedés előfeltétele lehetne.

A sókivirágzás

A talaj felől érkező nedvesség ásványi sókat is hoz magával. A leggyakrabban előforduló ásványok a kloridok és a szulfátok, melyek mind a talajban, mind az építőanyagokban megtalálhatóak. Mezőgazdasági létesítmények esetében a szennyező anyagok között találkozhatunk nitrátokkal is. Ezek a vízben oldott ásványok a párolgási folyamat következtében a falszerkezet külső rétegeihez közel halmozódnak fel a legnagyobb koncentrációban. Ha a felületről eltávolítjuk, a szerkezetben tárolt maradék só a falszárító vakolatban fog összegyűlni, ahol nem okoz sem esztétikai, sem szerkezeti problémát. A javítás során a vakolat leverését követően ezért érdemes a téglák közötti fugákat is min. 2 cm mélységben kikaparni.

A javítóvakolatok alkalmazása

A javítás történhet sávszerűen, vagy teljes felületen, attól függően, hogy mekkora az érintett felület kiterjedése. Általános szabályként alkalmazható, hogy amennyiben a károsodás miatt a homlokzati síkon (belső felületen az adott falsíkon) meglévő vakolat több mint 30%-át el kell távolítani, akkor érdemes a teljes felületről leverni az alapvakolatot.

A falszárító alapvakolatokat optimális esetben 3 cm vastagságban érdemes felhordani a felületre, és mint minden vakolási munkánál, ellenőrizni kell, hogy a foga-dőfelület kellően szilárd és teherbíró-e. Az alapvakolatot több rétegben is felhordhatjuk, viszont 4 cm-es réteg-vastagság felett ponthegeesztett négyzetrács alakzatú rozsdamentes vakolattartó háló alkalmazása javasolt. A vakolattartó hálót speciális távtartós dübelekkel kell a felülethez rögzíteni, hogy a vakolat anyaga körbe tudja venni. A vakolat felületén nagy rétegvastagság esetén az anyag száradása és kötése során zsugorodási repedések keletkezhetnek, ennek elkerülésére műanyag vagy fém vakolatőerősítő beágyazása javasolt, a vakolatréteg felső egyharmad részébe.

A falszárító rendszereken alkalmazott felülképzők minden esetben kiváló páraáteresztő képességgel kell rendelkezzenek. Erre a célra a **webersan presto 300** simítóvakolat felhordását követően **weberton silicate** homlokzatfestékünköt javasoljuk elsősorban, de igény szerint strukturált felület is kialakítható, **weberter classic M** nemesvakolattal, ebben az esetben az alapvakolatra simítás nélkül, előnedvesítés után közvetlenül felhordható a nemesvakolat.

webersan presto 100 Falszárító gúz (Kód: SPR100)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Anyagigény	kb. 5-10 kg/m ²

Falszárító gúz erősen nedves és sószenyezett falak külső és belső felületének sávszerű vakolatjavítására, a **webersan presto 200** és a **webersan plus 200** javítóvakolatok alapjának előfröcskölőjeként, falszárító és sómegkötő hatással, kézi felhordásra.

MSZ EN 998-1 szerinti besorolása: GP

webersan presto 200 Falszárító javítóvakolat (Kód: SPR200)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Anyagigény	kb. 10 kg/m ² /cm

Falszárító javítóvakolat elsősorban erősen nedves és sószenyezett falak külső és belső felületének sávszerű vakolatjavítására, a **webersan presto** javítóvakolat-rendszer részeként, fehér színben. Használatával a falfelület szárazzá és sókivirágzás-mentessé tehető.

MSZ EN 998-1 szerinti besorolása: R

webersan presto 300 Falszárító simítóvakolat (Kód: SPR300)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Anyagigény	kb. 4-5 kg/m ²

Falszárító, hidrofobizált simítóvakolat sómegkötő hatással, régi és új alapvakolatokra, ill. a **webersan presto** javítóvakolat-rendszer részeként, fehér színben.

Maximális szemcseméret: kb. 0,6 mm.

MSZ EN 998-1 szerinti besorolása: GP


webersan presto

Háromfázisú javítóvakolat-rendszer erősen nedves (kapilláris felszívódás miatt vizes) és sószenyezett, málló vakolatú falak külső és belső felületének sávszerű javítására, kiszáritására és sókivirágzás-mentessé tételére. Műemléképületek, középületek és egyéb nedves, sószenyezett határoló falak javításához javasoljuk, falanalízis alapján.


webersan evoluzione

Javítóvakolat-rendszer erősen nedves (kapilláris felszívódás miatt vizes), sószenyezett, salétromos, málló falazatok felújítására, kiszáritására. Egy anyaggal és egy lépésben a gúzolás és a javítóvakolat első rétege elkészíthető, illetve a felületképzés is elvégezhető. Gépi és kézi felhordásra, műemléképületek, középületek és egyéb erősen nedves, sószenyezett határolófalak javításához javasoljuk.

Egyrétegű falszáritó javítóvakolat (Kód: SE200)

webersan **evoluzione**

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Anyagigény	kb. 10 kg/m ² /cm

Egyrétegű falszáritó javítóvakolat, elsősorban erősen nedves és sószenyezett falak külső és belső felületének sávyszerű vakolatjavítására, kézi és gépi felhordásra. Használatával a felület szárazzá és sókivirágzás-mentessé tehető.

MSZ EN 998-1 szerinti besorolása: R



Lábazati száritóvakolat (Kód: SPL200)

webersan **plus 200**

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Anyagigény	kb. 14 kg/m ² /cm

Lábazati száritóvakolat elsősorban erősen nedves (kapilláris felszívódás miatt vizes) és mechanikai hatásoknak kitett lábazati felületek sávyszerű vakolatjavítására, fagyálló, víztaszító és páraáteresztő tulajdonságokkal.

MSZ EN 998-1 szerinti besorolása: GP



Cementmentes alapvakolat (Kód: 294P)

weberren **renotrass GP**

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Anyagigény	kb. 15 kg/m ²

Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú trassz-mész kötésű, cementmentes, finomszemcsés alapvakolat kézi és gépi felhordásra.

MSZ EN 998-1



Cementmentes simítóvakolat (Kód: 297P)

weberren **trassic FP**

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 080 kg = 36 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	30 kg/zsák
Anyagigény	kb. 1,4 kg/m ² /mm

Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú trassz-mész kötésű kézi-gépi simítóvakolat.

MSZ EN 998-1



webertherm primer Vékonyvakolat-alapozó (Kód: G700)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	2 kg: 144 kg = 72 vödör
	5 kg: 240 kg = 48 vödör
	20 kg: 480 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	2, 5 ill. 20 kg/vödör (fehér)
Anyagigény	0,1-0,2 kg/m ²
Feldolgozásra kész, egykomponensű, folyékony vékonyvakolat-alapozó, weberpas vékonyvakolatok, valamint vékonyrétegű nemesvakolatok felületelőkészítésére, nedvszívóképesség kiegyenlítésére és tapadásfokozásra. 5 alapszínben elérhető.	

weberprim balance Mélyalapozó-vakolatmegerősítő (Kód: H707)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	240 l = 48 kanna
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	5 l/kanna
Anyagigény	0,2-0,4 l/m ²
Feldolgozásra kész, műgyanta bázisú folyékony alapozó és vakolatszilárdító anyag.	

weberKPS primer Tapadóemulzió (Kód: H706)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	5 kg: 240 kg = 48 vödör
	15 kg: 240 kg = 16 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	5 ill. 15 kg/vödör
Anyagigény	0,25 kg/m ²
Feldolgozásra kész, folyékony, tapadást elősegítő és felületszilárdító adalékanyag.	

weberprim fluat Festékalapozó (Kód: H703)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	5 kg: 240 kg = 48 vödör
	15 kg: 240 kg = 16 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	5 ill. 15 kg/vödör
Anyagigény	0,2-0,4 kg/m ²
Feldolgozásra kész vegyszeres oldat, vakolat kezelésére, festési alapok előkészítésére.	

Betonkontakt (Kód: H708)

weberprim contact

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	5 kg: 240 kg = 48 vödör
	15 kg: 240 kg = 16 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	5 kg ill. 15 kg/vödör
Anyagigény	0,2 kg/m ²

Feldolgozásra kész tapadásfokozó alapozó, sima betonfelületek és pórusbeton felületek vakolás előtti előkészítésére.



Épülethomlokzatokon jelentkező algásodás



Épületeink homlokzatán kellemetlen esztétikai problémát okozhat az algásodás, melyért elsősorban környezeti tényezők felelnek, így a már kialakult jelenséget (a környezeti tényezők változatlansága esetén) csak időszakosan lehet megszüntetni. Ezért kiemelten fontos a megelőzés, melyhez kitűnő minőségű termékkel nyújtunk segítséget.

Az algásodás okai

A homlokzatokon megjelenő algásodási jelenség okainak hátterében térségünk klimatikus viszonyainak változásai húzódnak. Az elmúlt években a környezeti feltételek kedvezően hatottak a különböző moszatok elszaporodásának.

Milyen kockázati tényezők gyorsíthatják fel a homlokzat algásodását?

A kedvezőtlen környezeti viszonyok (klíma, domborzat, vízrajz) ködös völgyek, vízenyős, vízparti területek

Csapadékviszonyok

Szélviszonyok: pozitív eredménye, hogy az intenzív szélhatás a felület száradását gyorsítja, negatív viszont az, hogy az ún. csapóeső kialakulását segítve akár eresszel, előtetővel védett homlokzatok is kapnak nedvességet.

Hőmérsékleti viszonyok: alacsonyabb környezeti hőmérséklet lassabb felületi párolgást tesz lehetővé.

Tájolási viszonyok: egy adott épület legkedvezőtlenebb tájolású északi vagy azzal szomszédos két homlokzatán kezdődik algásodási jelenség.

Más épületrészekről áttérjedő szennyeződés (cseréptető, lábazat, járda)

Fedettség, árnyakolás (pl. szomszédos épületek takarása)

Növénytakaró: helyi szintű, telken belüli, pl. fal melletti növényzet

Amit a megelőzésért tehetünk

Többek közt a fenti tapasztalatok alapján fejlesztettük ki **weberpas topDRY** vékonyvakolatunkat, mely az AquaBalance technológiának köszönhetően, valamint optimális pórusszerkezetének és hidrofíli tulajdonságának révén hamar beszívja a felületi nedvességet, majd ütemesen kipárologtatja, ezzel gyorsítva a felület száradását.

A **weberpas topDRY** öntisztuló vékonyvakolat alkalmazása a megelőzésben bír jelentőséggel, csökkentve a vakolat felületi nedvesedési időszakait.

weberniv estrich

Aljzatbeton



Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	40 kg: 1 200 kg = 30 zsák
	25 kg: 1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 és 40 kg/zsák
Anyagigény	19 kg/m ² /cm
Felhasználásra kész cementesztich beltérre és kültérre, úsztatott-, csúsztatott- vagy tapadóesztichként, fűtött vagy fűtetlen aljzatbetonként, 40-80 mm rétegvastagságban. MSZ EN 13813 szerinti besorolás: CT-C20-F4-A15	

weberniv estrich fiber

Szálerősített cementesztich (Kód: 900F)



Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	19 kg/m ² /cm
Felhasználásra kész, szálerősített cementesztich beltérre és kültérre; kézi és gépi felhasználásra. Alkalmas úsztatott-, csúsztatott- vagy tapadóesztichként, fűtött vagy fűtetlen aljzatbetonként, 40-80 mm rétegvastagságban. MSZ EN 13813 szerinti besorolása: CT-C50-F7-B1,0	

weberniv primer

Aljzatkiegyenlítő alapozó



Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	2 kg: 144 kg = 72 vödör
	5 kg: 240 kg = 48 vödör
	15 kg: 240 kg = 16 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	2, 5, 15 kg/vödör
Anyagigény	0,15-0,25 kg/m ²
Feldolgozásra kész, fehér, egykomponensű, folyékony alapozó aljzatkiegyenlítéshez és esztichezéshez, porózus, erősen nedvszívó, kifejezetten cement- és mész-cement kötési alapfelületekhez a nedvszívóképesség csökkentésére.	



Önterülő aljatkiegyenlítő (Kód: M635)

weberniv profi

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	1,5 kg/m ² /mm

Felhasználásra kész önterülő aljatkiegyenlítő, 3-15 mm rétegvastagságig. Fűtött és fűtetlen beton, cement- és anhidritesztrich felületek kiegyenlítésére.
MSZ EN 13813 szerinti besorolás: CT-C30-F6-B1,0



Szálerezített önterülő aljatkiegyenlítő (Kód: M638)

weberniv EXTra

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	1,5 kg/m ² /mm

Szálerezített, felhasználásra kész önterülő aljatkiegyenlítő, 3-15 mm rétegvastagságig. Fűtött és fűtetlen beton, cement- és anhidritesztrich kiegyenlítésére.
MSZ EN 13813 szerinti besorolás: CT-C30-F6-B2,0



Hidegburkolati alapozó

webercol primer

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	2 kg: 144 kg = 72 vödör
	5 kg: 240 kg = 48 vödör
	15 kg: 240 kg = 16 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	2, 5 kg, ill. 15 kg/vödör
Anyagigény	0,15-0,25 kg/m ²

Feldolgozásra kész, fehér, egykomponensű, folyékony alapozó csemperagasztókhoz, porózus, erősen nedvszívó, kifejezetten cement- és mészcement kötésű alapfelületekhez a nedvszívóképesség csökkentésére.



Tapadóhíd

webercol bondprimer

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	2 kg: 144 kg = 72 vödör
	5 kg: 240 kg = 48 vödör
	15 kg: 240 kg = 16 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	2, 5, 15 kg/vödör
Anyagigény	0,2 kg/m ²

Feldolgozásra kész, narancssárga, egykomponensű, folyékony alapozó csemperagasztókhoz, sima, nem porózus alapfelületekhez a tapadás fokozására, aljatkiegyenlítés előtt felületzáróként.



webercol standard CIT Csemperagasztó (Kód: F611)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	2,1-4,3 kg/m ²

Por alakú, cementkötésű, vékonyágyas, normál minőségű, cementtartalmú csempe- és burkolólap-ragasztó szürke színben.
MSZ EN 12004 szerinti besorolás: CIT

webercol plus D C2TE Csempe- és burkolólap-ragasztó (Kód: F622D)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	2,1-5,4 kg/m ²

Emelt minőségű, flexibilis, cementtartalmú csempe- és burkolólap-ragasztó fokozott igénybevétele, hosszú nyitott idővel, csökkentett lecsúszási hajlammal. Alacsony nedvszívó képességű laphoz is (gres), falra és padlóra, kültérben és beltérben, padlófűtésre.

webercol rapid C2FT Gyorskötő csempe- és burkolólap-ragasztó (Kód: F612)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	2,1-5,4 kg/m ²

Por alakú, gyorsított vegyes kötésű, vékonyágyas, csökkentett lecsúszási hajlamú, profi minőségű csempe- és burkolólap-ragasztó szürke színben.

MSZ EN 12004 szerinti besorolása: C2FT

webercol promax C2TE Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó (Kód: F677)


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	816 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

*Könnyített súlyának és kiadóságának köszönhetően egy 17 kg-os zsák egy normál csemperagasztó 25 kg-os zsákjának felel meg.

Terméktulajdonságok

Kiszerelés*	17 kg/zsák
Anyagigény	kb. 1,4-4,2 kg/m ²

Emelt minőségű, könnyűsúlyú, cementtartalmú, csempe- és burkolólap-ragasztó, falra és padlóra, beltérben és kültérben.

MSZ EN 12004 szerinti besorolás: C2TE

C2TES1 Fehér csempé- és burkolólap-ragasztó (Kód: F614RO)

webercol marmo plus

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	2,1-6,4 kg/m ²

Por alakú, vegyes kötéstű, vékonyágyas, hosszú nyitott idejű, csökkentett lecsúszási hajlamú, emelt minőségű, rugalmas alakváltozásra képes csempé- és burkolatragasztó fehér színben. MSZ EN 12004 szerinti besorolás: C2TES1



C2TES1 Csempé- és burkolólap-ragasztó (Kód: F613)

webercol pro comfort S1

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1 200 kg = 48 zsák
Raklap bontható	nem
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	2,1-6,4 kg/m ²

Professzionális minőségű, csökkentett porzású, flexibilis csempé- és burkolólap-ragasztó, 1800 cm² feletti lapmérethez. MSZ EN 12004 és 12002 szerinti besorolása: C2TES1



C2TES1 Könnyített csempé- és burkolólap-ragasztó (Kód: F674)

webercol promax S1

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	816 kg = 48 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

*Könnyített súlyának és kiadóságának köszönhetően egy 17 kg-os zsák egy normál csempéragasztó 25 kg-os zsákjának felel meg.

Terméktulajdonságok

Kiszerelés*	17 kg/zsák
Anyagigény	kb. 1,4-4,2 kg/m ²

Professzionális minőségű, könnyűsúlyú, cement-tartalmú, rugalmas csempé- és burkolólap-ragasztó, falra és padlóra, beltérben és kültérben. MSZ EN 12004 szerinti besorolás: C2TES1



C2TES2 emelt minőségű flexibilis csempé- és burkolólap-ragasztó (Kód: F616)

webercol superflex max²

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	1050 kg = 42 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	25 kg/zsák
Anyagigény	3-6 kg/m ²

Professzionális minőségű, cementtartalmú, vékonyágyazatú, szálerősített ragasztó, ásványi töltőanyagokkal, műgyantával. Innovatív, kiporzásmentes termék, nagyméretű, legfeljebb 120x100 cm-es lapokhoz, valamint úszómedencékhez is. MSZ EN 12004 szerinti besorolása: C2TES2



Hagyományos és könnyített súlyú csemperagasztók anyagigénye különböző burkolatok és glettvas típusok esetén

Alkalmazott burkolat és a glettvas típusa	Hagyományos csemperagasztó anyagigénye**	Weber könnyített súlyú csemperagasztó anyagigénye** 
 üvegmozaik 4 x 4 mm-es fogazott glettvas	2,1 kg/m ²	1,4 kg/m ²
 kisméretű csempe 15 x 15 cm-ig 6 x 6 mm-es fogazott glettvas	3,2 kg/m ²	2,1 kg/m ²
 közepes méretű csempe és burkolólap 30 x 30 cm-ig falon 8 x 8 mm-es fogazott glettvas	4,3 kg/m ²	2,8 kg/m ²
 közepes méretű csempe és burkolólap 30 x 30 cm-ig padlón 10 x 10 mm-es fogazott glettvas	5,4 kg/m ²	3,5 kg/m ²
 nagyméretű burkolólap 12 x 12 mm-es fogazott glettvas	6,4 kg/m ²	4,2 kg/m ²

** Az anyagigény kismértékben eltérhet az alkalmazott burkolólap hátoldali kialakításának függvényében.

weber.xerm 844

CIES2 vízszigetelés és burkolólap-ragasztó egyben (DE330082)



Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	432 kg = 18 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszáradás	24 kg/vödör
Anyagigény	2,5-4 kg/m ²

Nagy rugalmasságú, gyors és reaktív kötőanyag, csemperagasztóból és szigetelőanyagból álló kétkomponensű rendszer; megkötött állapotban vízszigetelő, fagy-, szulfát-, UV- és öregedésálló.



3 az 1-ben: vízszigetelés, csemperagasztás, feszültségcsökkentés

A **weber.xerm 844** rendkívül hatékony vízszigetelő és ragasztó csempekhez és padlólapokhoz, amely három funkciót is ellát. Használhatjuk hatékony **vízszigetelésként** csempek és padlólapok alá, valamint erős **csemperagasztóként**. Segítségével a kerámialapok és padlólapok **feszültségmentesek** lesznek a kritikus hordozórétegektől.

Ezzel az újszerű szakmai megoldással **időt takarítunk meg, és leegyszerűsítjük a munkafolyamatokat**. Ezen előnyök mellett a **weber.xerm 844** kiemelkedő tulajdonsága az időjárástól független gyors száradás. A víz nem tud behatolni a megkeményedett vízszigetelő réteg alá, és már a kezdetektől elkerülhetőek az olyan tipikus nedvesség okozta károsodások, mint a salétromos kiválás vagy a fagyás következtében fellépő lepattogzás.

Folyékony fólia

weber.tec 822

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	4 kg: 480 kg = 120 vödör
	8 kg: 480 kg = 60 vödör
	24 kg: 576 kg = 24 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	4, 8, 24 kg/vödör
Anyagigény	1,2 kg/m ² /mm
Felhasználásra kész, szürke színű, ragasztott hidegburkolati réteg alatti vízszigetelő, rugalmas szigetelőfóliát képző máz beltéri alkalmazásra.	



Szálerősített szigetelőhabarcs (Kód: DE224799)

weber.tec 824

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	840 kg = 42 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	20 kg/zsák
Anyagigény	1,4 kg/m ² /mm
Feldolgozásra kész, rugalmas, egykomponensű, szulfátálló, cementkötésű vízszigetelő habarcs.	



Gyorskötő vízszigetelő habarcs

weber.tec Superflex D2

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	6 kg: 360 kg = 60 vödör
	24 kg: 432 kg = 88 vödör
Raklap bontható	igen
Egyéb	Fagyveszélyes!

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	6 és 24 kg/kombivödör
Anyagigény	1,25 kg/m ² /mm
Nagy rugalmasságú, vegyi és hidraulikus gyors- kötésű, repedésáthidaló, kétkomponensű vízszigetelő habarcs.	



Hajlaterősítő szalag (Kód: DE101106)

weber.tec 829

Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	7 000 fm = 140 tekercs
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	50 m/tekercs
Anyagigény	1,1 m/fm
Speciális hajlaterősítő szalag, dilatációs fugák, sarkok és hajlatok vízzáró és tartós lezárására.	



webercolor comfort Cementes fugázó


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	2 kg: 576 kg = 288 zsák
	5 kg: 720 kg = 144 zsák
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	2 és 5 kg/fóliazsák
Anyagigény	kb. 0,5 kg/m ²

Flexibilis, cementes fugázó. Beltérre és kültérre is alkalmazható, 1-6 mm fugaszélességig.
MSZ EN 13888 szerinti besorolása: CG2AW
Eltarthatóság fóliazsákban: 24 hónap

webercolor SIL Szilikon fugázó


Logisztikai, ügyfélszolgálati információk

Raklap mennyiség	12 tubus / karton
Raklap bontható	igen
Egyéb	-

Terméktulajdonságok

Kiszerelés	310 ml/tubus
Anyagigény	kb. 7-8 fm/tubus

Felhasználásra kész, kiváló minőségű, ecetsavas szaniter szilikon tömítőanyag. Gombásodás- és penészmentes. UV-, időjárás- és vízálló. Beltérre és kültérre is alkalmazható, 5-20 mm fugaszélességig.

webercolor comfort és webercolor SIL fugázók színválasztéka és színekódjai

BEIGE	BE205
WHITE	W011
PEARL GREY	G117
PERLA	G111
MARBLE *	G119
CEMENT *	G109
ANTHRACITE *	G101
DARK CHOCOLATE *	R403

TOFFEE *	BR303
NUTT *	BR301
DAKAR *	BE207
COFFEE *	BR317
MOCHA *	R401
SESAME *	Y505
lichen *	G605
OCEAN *	BL703

Nem készletes színek	
CACAO *	R405
EGYPT *	R409
BRICK *	R415
ALMOND *	R421
MOREL *	Y511
HONEY *	Y501
MARINE *	BL709

* - 1. színcsoport

dolomit termékek

Ömlesztett bányatermékek

Megnevezés	Kód	Szemcseméret
osztályozatlan dolomit*	DBO 0150	0 - 150 mm
bányafali osztályozott murva (vörös)*	DBO murva	0 - 150 mm
osztályozott dolomit*	DBO 04-1	0,4 - 1 mm

* Ömlesztett termékeinket nem szállítjuk.

Dolomit termékeink aktuálisan elérhető készletéről megrendelés előtt tájékozódjon vevőszolgálatunknál!



Ismerd meg te is, honnan és kiktől érkeznek hozzád a Weber kiváló anyagai és megoldásai: Magyarország első vakolatgyárából, Pilisvörösvárról!



NAPFÉNY



N16B	L	N17C	x L	N18C	x W	N19A	x L	N20B	x L	N21C	x L	N22C	x L	N23A	L	N24B	x L
N25C	x L	N26C	x L	N27C	x L	N28A	L	N29A	L	N30B	L	N31C	W	N32A	x L	N33B	x L
N34B	L	N35C	x L	N36C	x L	N37A	x L	N38B	x L	N39C	x L	N40C	x L	N41A	x L	N42B	x L
N43C	x L	N44C	x L	N45C	x W	N46A	x L	N47B	x L	N48C	x L	N49C	x L	N50C	x W		

TUNDRA



T16B	G	T17C	G	T18C	G	T19C	W	T20C	W	T21A	• G	T22B	G	T23C	G	T24C	G
T25C	W	T26A	• G	T27B	G	T28C	G	T29B	G	T30C	G	T31A	G	T32B	G	T33A	G
T34C	G	T35C	G	T36A	• G	T37A	G	T38C	G	T39C	G	T40C	W	T41A	• G	T42B	G
T43C	G	T44C	G	T45C	W												

XENON



X16A	• U	X17B	• U	X18C	U	X19C	U	X20C	U	X21B	• U	X22C	U	X23C	U	X24C	U
X25A	G	X26B	G	X27C	W	X28C	G	X29C	U	X30C	U	X31A	• U	X32B	• U	X33C	U
X34C	U	X35C	W	X36A	• U	X37B	• U	X38C	U	X39C	U	X40C	W				

PÚDER



P16C	R	P17C	W	P18A	x • R	P19B	x • R	P20C	R	P21C	R	P22C	x W	P23A	x • R	P24B	x • U
P25C	U	P26C	U	P27C	W	P28A	• R	P29B	• U	P30C	U	P31C	U	P32C	W	P33A	• R
P34C	• R	P35C	R	P36C	R	P37C	R	P38A	• R	P39A	• R	P40B	R	P41C	R	P42C	W

Ajánlott **webertherm primer** alapzó színek:
G - zöld, L - sárga, R - piros, U - szürke, W - fehér

Színcsoport jelölések:

A - 2-es színcsoport, B - 1-es színcsoport, C - alapáras színek

x - Nem rendelhető színek **weberpas silicate**, **weberpas silicon** vékonyvakolatokból, illetve **weberton silicate** és **weberton silicon** homlokzatfestékből.

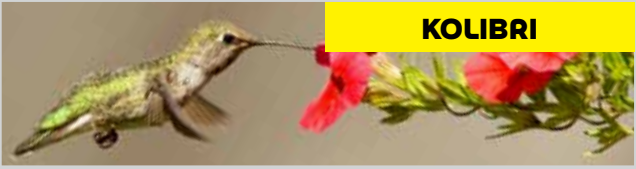
• - A megjelölt színek alkalmazása nem javasolt EPS alapú teljes hőszigetelő rendszereken.

F00C	W	F01C	W	F02C	W	F03C	W	F04C	W
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

S01A	• R	S02A	• R	S03B	• R	S04C	x R	S05C	W	SZAVANNA			
S06C	R	S07C	R	S08C	R	S09C	R	S10C	R				
S11A	x • R	S12B	x R	S13C	x R	S14C	x R	S15C	x W				
S16A	L	S17B	L	S18C	L	S19C	L	S20C	W				
S25C	x L	S26A	• L	S27B	L	S28C	L	S29C	L				
S34C	L	S35C	L	S36C	L	S37C	x L	S38C	L				
S43C	L	S44C	W	S45B	L	S46C	L	S47C	L	S21A	x • R	S22A	x R
S52C	L	S53C	L	S54C	W	S55A	L	S56B	L	S23C	x L	S24C	x L
S61B	L	S62C	L	S63C	L	S64C	W	S65A	L	S30C	L	S31A	• R
										S32B	• R	S33C	• R
										S39C	W	S40A	L
										S41B	L	S42C	L
										S48C	L	S49C	W
										S50A	L	S51B	L
										S57C	L	S58C	L
										S59C	W	S60A	L
										S66B	L	S67C	L
										S68C	L	S69C	W

L01A	G	L02B	G	L03C	G	L04C	G	L05C	W	LAGÚNA			
L06A	G	L07B	G	L08B	G	L09C	G	L10C	G				
L11A	G	L12B	G	L13C	x G	L14C	G	L15A	U				
L16B	U	L17C	U	L18C	U	L19C	W	L20A	U				
L25A	• U	L26A	• U	L27B	U	L28C	U	L29C	U				
L34A	• U	L35B	• U							L21B	U	L22C	U
										L23C	U	L24C	U
										L30A	• U	L31B	• U
										L32C	U	L33C	U

M01A	• R	M02A	• R	M03C	R	M04C	R	M05A	• R	MOKKA			
M06B	• R	M07C	R	M08C	R	M09C	W	M10A	• R				
M11B	R	M12C	U	M13C	W	M14A	• R	M15B	• R				
M16C	R	M17C	R	M18C	W	M19A	• R	M20B	• R				
M25A	• R	M26B	• R	M27C	R	M28C	R	M29A	• R				
M34A	• R	M35B	R	M36C	R	M37C	R	M38C	R	M21C	R	M22C	L
M43C	L									M23C	L	M24A	• R
										M30B	R	M31C	R
										M32C	R	M33C	R
										M39C	R	M40C	L
										M41C	L	M42C	L

K01A	x • R	K02A	x • R	K03B	x R	K04A	x R	K05A	x R	KOLIBRI			
K06A	x R	K07A	x R	K08B	x R	K09C	x R	K10C	x R				
K11A	x • R	K12B	x R	K13C	x R	K14C	x R	K15C	x W				
K16A	x R	K17B	x R	K18C	x R	K19C	x R	K20C	x W				
K25C	W	K26A	L	K27B	L	K28C	L	K29C	L				
K34C	G	K35C	L	K36A	G	K37B	G	K38C	G	K21A	L	K22B	L
										K23C	L	K24C	L
										K30C	W	K31A	G
										K32B	G	K33C	G
										K39C	G	K40C	W

A színek nyomdai úton történő megjelenítése a valós színárnyalatoktól eltérhet. A végleges szín kiválasztásához használja a színkártyákat, vagy a kereskedésekben elhelyezett színmintákat!



Saint-Gobain Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Tel.: +36 (26) 567-600
Fax: +36 (26) 567-608
E-mail: info@hu.weber
headoffice@hu.weber

**Kereskedelmi iroda, ügyfélszolgálat,
megrendelés:**

Tel.: +36 (26) 567-651
Fax: +36 (26) 567-606
E-mail: rendel@hu.weber

EKAER visszaigazolás:
ekaer.weber@saint-gobain.com

www.hu.weber | info@hu.weber
fb.com/weberhungary