

EnveoTherm Premium MW

HŐSZIGETELŐ
RENDSZER ÉRINTKEZŐ
HOMLOKZATOKHOZ
KÖZETGYAPOT TÁBLÁKKAL
ÉS LAMELLÁKKAL

Az rendszer előnyei

- Védi a szerkezeti elemeket és meghosszabbítja az épület élettartamát.
- Energiát takarít meg a fűtés és hűtés során
- Megakadályozza a hőhidak kialakulását és javítja a homlokzat esztétikai minőségét
- Javítja az épület hangszigetelését
- Lehetővé teszi a falak „lélegzését”
- Növeli az épület értékét
- Kényelmesebb beltéri környezetet teremt

Az EnveoTherm Premium MW egy tanúsított homlokzati rendszer, amelyet lakó- és kereskedelmi épületekhez terveztek, beleértve az új építkezéseket és a régebbi épületek felújítását. A rendszer válogatott Enveo termékekből áll, amelyeket kombinálva egy kiváló minőségű, hosszú távú funkcionalitásra tervezett homlokzati szerelvényt hoz létre. A szigetelőelem lehet közetgyapot lamella vagy lemez. A végső díszítő réteg speciálisan összeállított homlokzati vakolatok közül választhat, amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek az épület elhelyezkedése és körülményei alapján meghatározott teljesítménykövetelményeknek.


Enveo Kleber Excellent/
Prepium/Premium Light -
ragasztó ragasztáshoz

EnveoPutz Premium
Silicon/Aqua/Clean/
Active - nedves vakolatok



Dübelek
- mind
ETAG 014
tanúsítvánnyal
rendelkeznek

MW Lamella/
MW Board
TR 5 -TR 15 -
hőszigetelő
lapok

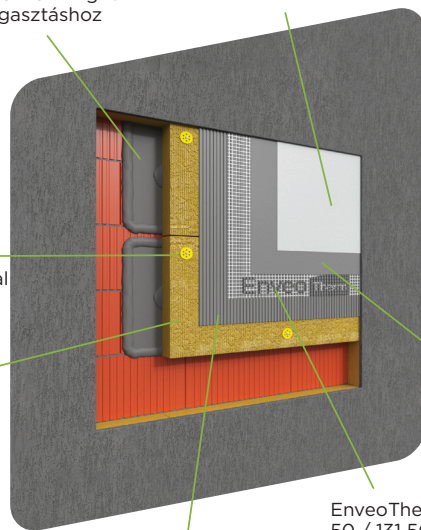

Enveo Grund
- homlokzati
alapozó

EnveoTherm Háló 117
50 / 131 50 / 3F 50 -
homlokzati háló

Enveo Kleber
Excellent/Premium/
Premium Light
- ragasztóanyag
hálóerősítéshez



Az ENVEO homlokzati rendszer összetétele

KOMPONENS	TERMÉK	ANYAGSZÜKSÉGLET
Ragasztóanyag ragasztáshoz	EnveoKleberExcellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$
Szigetelőlap	MW Lemella MW Board TR 5 -TR 15	$1,0 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Dübelek	All with ETAG 014	$\geq 6 \text{ kom/m}^2$
Megerősítő ragasztó	EnveoKleberExcellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$
Homlokzati megerősítő háló	EnveoTherm Mesh 117 50 EnveoTherm Mesh 131 50 EnveoTherm Mesh 3F 50	$1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Homlokzati alapozó	Enveo Grund	$0,25 \text{ kg/m}^2$
Nedves vakolatok	EnveoPutz Premium Silicon EnveoPutz Premium Aqua EnveoPutz Premium Clean EnveoPutz Premium Active	$2,0\text{-}3,5 \text{ kg/m}^2$

Telepítési utasítások



1. Szigetelőlemezek ragasztása

Az Isover Boards TR 5 - TR 15 és Isover Lamella szigetelőlemezeket az előkészített felületre EnveoKleber Excellent, Premium vagy Premium Lite ragasztóval kell felhordani. A kőzetgyapotlemezeket ragasztóval kell impregnálni, és perempontos módszerrel kell felhordani, míg a lamellás lemezeket a teljes felületen ragasztóval kell felhordani. A táblák elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjenek egymáshoz, és hogy a hézagok ne illeszkedjenek a nyílások széleibe. A részletes aljzat-előkészítési, termék-előkészítési és beépítési utasításokat a termék műszaki adatlapjain találja meg, amelyek QR-kódon keresztül vagy a www.testisthebest.com weboldalon érhetők el.



2. Rögzítés

A rögzítést legalább 48 órával a ragasztás után kezdje meg. Helyezze be a dübeleket a ragasztón keresztül, az illesztéseknél és a szigetelőlemez közepén. A dübelek minimális száma 6 darab m^2 -enként; a pontos számot azonban egy mérnöknek kell kiszámítania az épület magassága, a szélnek való kitettség stb. alapján. További termékspecifikus útmutatás a QR-kódon vagy a www.testisthebest.com oldalon érhető el.

3. Megerősítés homlokzati hálóval

A teljes felület megerősítése előtt szerelje fel a szükséges profilokat hálóval (sarok, cseppszegély, érintkező profilok stb.) és a saroknyílásoknál a megerősítéseket. Erősítse meg az EnveoKleber Excellent/Premium/Premium Light ragasztót EnveoTherm Mesh 117 50, 131 50 vagy 3F 50 hálóval 10 cm átfedéssel. Ügyeljen arra, hogy a háló ragasztóval való lefedése után a teljes ragasztóréteg vastagsága legalább 5 mm legyen. A hálót a ragasztóréteg külső harmadában helyezze el a külső körülményekkel szembeni nagyfokú ellenállás biztosítása érdekében. A termék teljes használati utasítását a QR-kódon vagy a www.testisthebest.com oldalon találja.

4. Homlokzati alapozó felvitele

A jól megszáradt EnveoKleber Excellent ragasztóra szükség szerint egy vagy két rétegben vigye fel az Enveo Grund alapozót. A felületet teljesen be kell fedni az EnveoTherm Mix rendszer homlokzati felületéhez illeszkedő fehér vagy színezett alapozóval. A termékre és az alkalmazásra vonatkozó részletes útmutató QR-kódon keresztül vagy a www.testisthebest.com weboldalon érhető el.

5. Dekoratív homlokzati vakolat felhordása

Használat előtt alaposan keverje össze az EnveoPutz nedves vakolatot, és készítse elő az anyagot a kijelölt felületre. Vigye fel a terméket szinkronizáltan, a „nedves a nedvesre” kapcsolat fenntartásával, hogy a száradás után ne legyenek látható hézagok. A beépítés és száradás során a levegő és a felület hőmérsékletének 5°C és 30°C között kell lennie. Az anyagot legalább 24 órán keresztül védje a kedvezőtlen időjárástól. A teljes termék- és alkalmazási útmutató elérhető a QR-kódon keresztül vagy a www.testisthebest.com weboldalon.



SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.
Tel.: 36 80 620 777
info@hu.weber
www.hu.weber

Az itt közölt műszaki információk és ajánlások a termék megfelelő tárolása, használata, szállítása és szabályos körülmények közötti kezelése esetén szerzett ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A vásárlónak, illetve a termék felhasználójának javasoljuk, hogy tesztelje a terméket, hogy az alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. Tekintettel arra, hogy nincs befolyásunk a termék használatának és kezelésének körülményeire, nem vállalunk felelősséget a szabálytalan használatból eredő következményekért. A vásárló, illetve a termék felhasználója felelős abban az esetben, ha a terméket az utasításokkal, a rendeltetéssel, a tulajdonságokkal és a termékbiztonságra vonatkozó információkkal ellentétesen, valamint a termék használatára vonatkozóan megadott lejáratú idő után tárolják, szállítják, beszerelik és használják. Tapasztalt szakemberekből álló csapatunk tanácsot nyújt termékeink betervezésének és beépítésének fázisaiban. Kérésre a kivitelezési helyszínen termékfelhasználási bemutatót tarthatnak szakértőink. Vegye fel a kapcsolatot műszaki csapatunkkal, és tájékozódjon termékeinkről a www.hu.weber weboldalon. Ez a műszaki adatlap 2025.03.01-től érvényes, és minden korábbi változatot felülír a termékre vonatkozóan.

Enveo Therm

KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK, MELYEK TÉGED HELYEZNEK A KÖZÉPPONTBA

Az EnveoTherm egy egyedülálló hőszigetelő rendszer, amely a legmagasabb minőségű elemekből áll, és a legkeményebb teszteken is kiállta a próbát. Sokoldalúsága, tartóssága és széles színválasztéka azonnal magával ragad.

www.testisthebest.com

