Enveo Therm

KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK, MELYEK TÉGED HELYEZNEK A KÖZÉPPONTBA

EnveoTherm Premium

HŐSZIGETELŐ RENDSZER ÉRINTKEZŐ HOMLOKZATOKHOZ, MINDEN TÍPUSÚ EPS-SZEL

Az EnveoTherm Premium egy tanúsított homlokzati rendszer, amelyet lakó- és kereskedelmi épületekhez terveztek, és amely alkalmas mind új építésű, mind régebbi épületek felújítására. Ez a homlokzati rendszer gondosan kiválasztott Enveo termékekből áll, amelyeket a hosszú távú funkcionalitásra tervezett, kiváló minőségű homlokzati szerelvény elérése érdekében kombinálnak. A rendszer hőszigetelő eleme fehér EPS, grafitos EPS Triglav vagy Clima hőszigetelő lapokból állhat. A végső dekorációs réteg speciálisan összeállított homlokzati vakolatok közül választhat, amelyek az épület egyedi teljesítménykövetelményeihez és elhelyezkedéséhez igazodnak.

Az rendszer előnyei

- Védi a szerkezeti elemeket és meghosszabbítja az épület élettartamát.
- Növeli a fűtés és hűtés energiahatékonyságát
- Megakadályozza a hőhídképződést, semlegesítve az esztétikai aggályokat.
- Növeli az épület értékét
- Kényelmesebb belső környezetet teremt

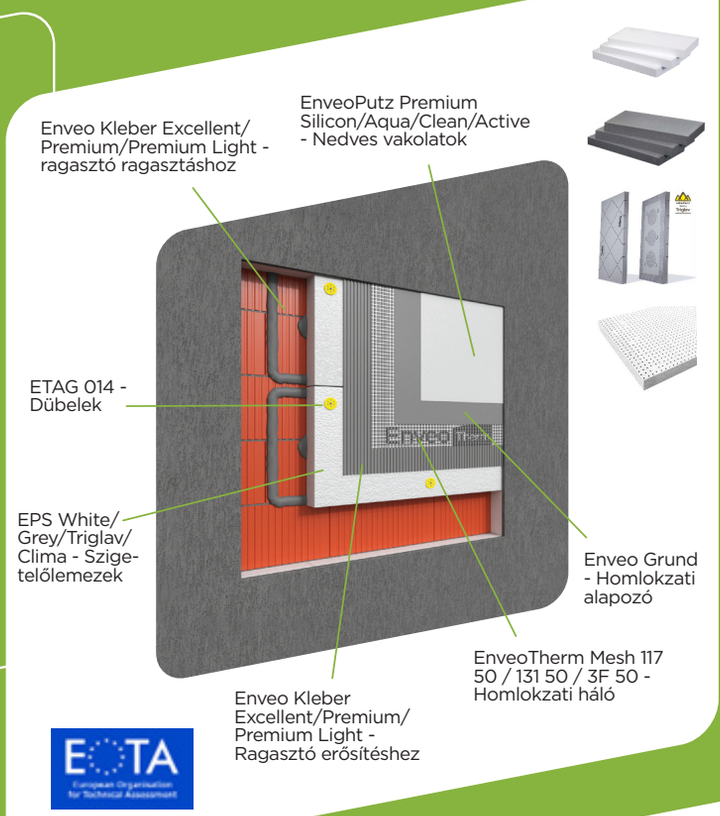

weber
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Enveo Therm

weber SAINT-GOBAIN

EnveoTherm Premium

Az ENVEO homlokzati rendszer összetétele

KOMPONENS	TERMÉK	ANYAGSZÜKSÉGLET
Ragasztó a ragasztáshoz	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	≥ 5,0 kg/m² ≥ 5,0 kg/m² ≥ 3,5 kg/m²
Szigetelőlap	EPS White EPS Grey EPS Triglav EPS Clima	1,0 m²/m²
Dübelek	All with ETAG 014	≥ 6 kom /m²
Ragasztó páncélozáshoz	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	≥ 5,0 kg/m² ≥ 5,0 kg/m² ≥ 3,5 kg/m²
Homlokzati megerősítő háló	EnveoTherm Mesh 117 50 EnveoTherm Mesh 131 50 EnveoTherm Mesh 3F 50	1,1 m²/m²
Homlokzati alapozó	Enveo Grund	0,25 kg/m²
Nedves vakolatok	EnveoPutz Premium Silicon EnveoPutz Premium Aqua EnveoPutz Premium Clean EnveoPutz Premium Active	2,0-3,5 kg/m²

Telepítési utasítások

1. Szigetelőlemezek ragasztása

Az hőszigetelő lapokat az előzőleg előkészített aljzatra EnveoKleber Excellent/Premium/Premium Light ragasztóval kell ragasztani, az élpontos módszer alkalmazásával. A ragasztáskor a táblákat szorosan egymás mellé kell helyezni, ügyelve arra, hogy a táblák illesztései ne illeszkedjenek a nyílások széleihez. Az aljzat előkészítésével, a termék előkészítésével és a beépítéssel kapcsolatos részletes utasításokat a termék műszaki adatlapjain a QR-kódon keresztül vagy a www.testisthebest.com oldalon találja.

2. Rögzítés

A rögzítés legkorábban 48 órával a kötés után kezdődhet. A dübeleket a ragasztón keresztül kell rögzíteni az illesztéseknél és a szigetelőlemez közepén keresztül. A dübelek minimális száma négyzetméterenként legalább 6 db kell, hogy legyen, a pontos számot mérnöknek kell kiszámítania, figyelembe véve az épület magasságát, a szélzónát stb. Részletesebb termékutasítás a QR-kódon keresztül vagy a www. testisthebest.com oldalon található.

SAINT-GOBAIN

3. Megerősítés homlokzati hálóval

A teljes felület megerősítése előtt szerelje fel a szükséges profilokat hálóval (sarok, csepegtető, érintkező stb.), valamint a nyílások körüli sarkokban lévő megerősítéseket. Az EnveoKleber Excellent/Premium/Premium Light ragasztóval történő megerősítést az EnveoTherm Mesh 117 50/131 50/3F 50 hálóval kell elvégezni 10 cm-es átfedésekkel, biztosítva, hogy a ragasztó teljes vastagsága a háló befedése után legalább 5 mm legyen. A beépítés során a hálót a ragasztó külső harmadában helyezze el, így biztosítva a rendszer nagyfokú ellenállását a külső hatásokkal szemben. A termékekről és alkalmazásukról részletes útmutatót a QR-kódon keresztül vagy a www. testisthebest.com oldalon talál.

4. Homlokzati alapozó felvitele

A jól megszáradt EnveoKleber Excellent alapozóra egy-két rétegben vigye fel az Enveo Grund alapozót. Lényeges, hogy a felületet az EnveoTherm Mix rendszerből származó homlokzati habarcs árnyalatának megfelelő fehér vagy színezett alapozóval teljesen befedje. Részletes termékutasítás a QR-kódon keresztül vagy a www.testisthebest.com oldalon található.

5. Dekoratív homlokzati habarcs felhordása

Használat előtt alaposan keverje össze az EnveoPutz homlokzati dekoratív vakolatot, és készítse elő az anyagot a kijelölt felületre. Ezt követően folytassa a termékek szinkronizált módon történő beépítését, az anyagok fugáit a nedves-meleg elv szerint tartva, hogy azok a befejezés után ne legyenek láthatóak. A levegő és az aljzat hőmérséklete a beépítés és a száradás során nem lehet 5°C-nál alacsonyabb és 30°C-nál magasabb. Az anyagot legalább 24 órán keresztül védje a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól. A termékekkel kapcsolatos részletes útmutató a QR-kódon keresztül vagy a www.testisthebest.com oldalon található.

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.
Tel.: 36 80 620 777
info@hu.weber
www.hu.weber

Az itt közölt műszaki információk és ajánlások a termék megfelelő tárolása, használata, szállítása és szabályos körülmények közötti kezelése esetén szerzett ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A vásárlónak, illetve a termék felhasználójának javasoljuk, hogy tesztelje a terméket, hogy az alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. Tekintettel arra, hogy nincs befolyásunk a termék használatának és kezelésének körülményeire, nem vállalunk felelősséget a szabálytalan használatból eredő következményekért. A vásárló, illetve a termék felhasználója felelős abban az esetben, ha a terméket az utasításokkal, a rendeltetéssel, a tulajdonságokkal és a termékbiztonságra vonatkozó információkkal ellentétesen, valamint a termék használatára vonatkozóan megadott lejárati idő után tárolják, szállítják, beszerelik és használják. Tapasztalt szakemberekből álló csapatunk tanácsot nyújt termékeink betervezésének és beépítésének fázisaiban. Kérésre a kivitelezési helyszínen termékfelhasználási bemutatót tarthatnak szakértőink. Vegye fel a kapcsolatot műszaki csapatunkkal, és tájékozódjon termékeinkről a www.hu.weber weboldalon. Ez a műszaki adatlap 2025.03.01-től érvényes, és minden korábbi változatot felülír a termékre vonatkozóan.

weber
SAINT-GOBAIN

Enveo Therm

TEST IS THE BEST
tested by the most demanding customers • international european certificate •

KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK, MELYEK TÉGED HELYEZNEK A KÖZÉPPONTBA

Az EnveoTherm egy egyedülálló hőszigetelő rendszer, amely a legmagasabb minőségű elemekből áll, és a legkeményebb teszteken is kiállta a próbát. Sokoldalúsága, tartóssága és széles színválasztéka azonnal magával ragad.

www.testisthebest.com

SAINT-GOBAIN